

## INSUMOS MONTAJE DE PANELES

### GOLILLAS K



Cuando instalamos un panel trapezoidal es muy importante hacerlo de manera correcta y con los implementos correspondientes para lograr los resultados esperados, por lo que se recomienda instalar una "golilla K" entre el tornillo autoperforante y el nervio del trapecio. Al instalar su panel utilizando la Golilla K se obtienen muchos beneficios, entre los que podemos destacar: Encaje perfecto: Se adapta perfectamente a la forma del panel (nervio trapezoidal), lo que es un aporte tanto en lo estético como en lo funcional.


-Mayor resistencia: Ofrece una mayor resistencia al torque comúnmente aplicado al insertar el tornillo autoperforante. Su uso asegura que el panel no sufrirá ningún tipo de daño.

### CLIP FIJO Y CLIP MÓVIL (PANEL PV 18 457)

El Panel CN18 es un panel de largo continuo para ser emballetado en obras de baja pendiente. Con ello se evita los traslapos longitudinales y las fijaciones se instalan de manera oculta. Dichas fijaciones absorben las deformaciones de las estructuras como las dilataciones producidas sobre la cubierta. Los Clip se componen de lo siguiente:

**Clip Fijo:** Se fija de manera oculta sobre la costanera y se engancha con el Panel PV 18 457. Es recomendado para aguas menores a 12 metros de largo.

**Clip Móvil:** Está compuesto por dos piezas. La primera que se fija sobre costanera y la segunda sirve para enganchar la base con el Panel CN18 permitiendo dejar la cubierta a prueba de dilataciones y contracciones de acero sobre ella. Es recomendado para aguas mayores a 12 metros de largo.

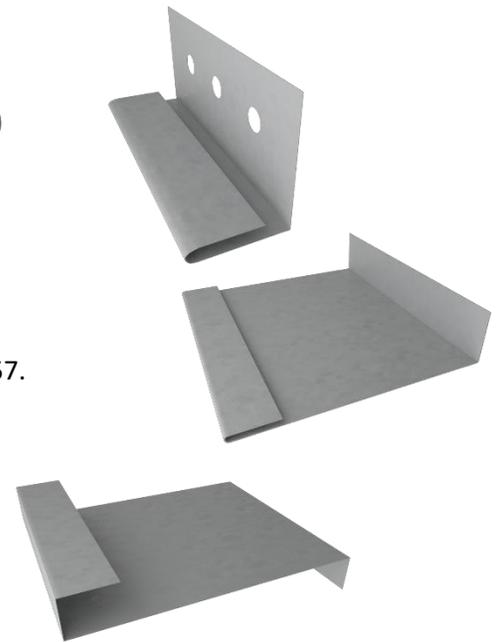

### GANCHO OMEGA

El gancho Omega es un elemento de fijación estructural que va fijado en sus dos aletas con pernos autoperforantes permitiendo una fijación más fuerte en las zonas geográficas de vientos altos superiores a los 70 km/Hrs.

Contacto:

+569 6236 1220  
+56 32 3437984



ventas@dicoinchile.cl

 Dicoinchile

 DICOINCHILE

## INSUMOS MONTAJE DE PANELES

### GOLLILLAS K

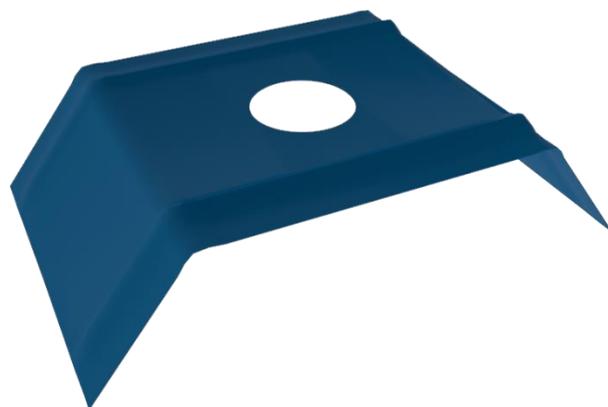
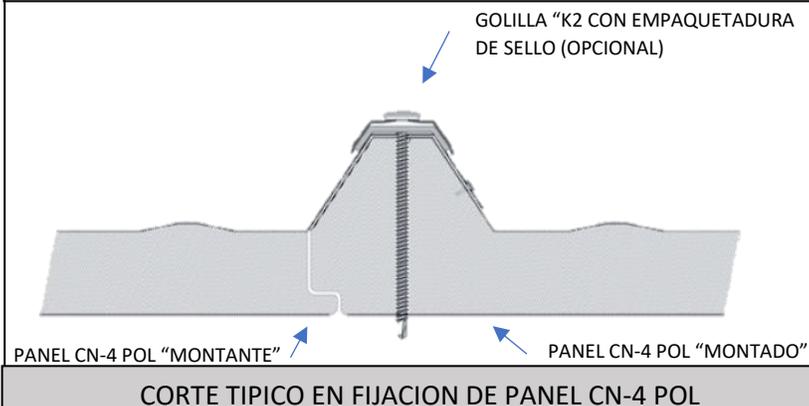


### CLIP FIJO Y CLIP MÓVIL (PANEL PV 18 457)

- MODULO ELASTICIDAD  $2.1 \times 10 \text{Kg/Cm}^2$
- ESFUERZO MAXIMO DE TRABAJO  $1560 \text{Kg/Cm}^2$

#### FIJACION GANCHO DESLIZANTE O MOVIL

AISLACION  
 PANEL PV 18 457

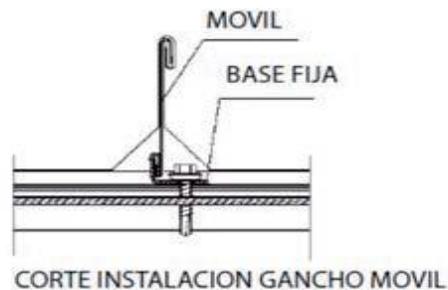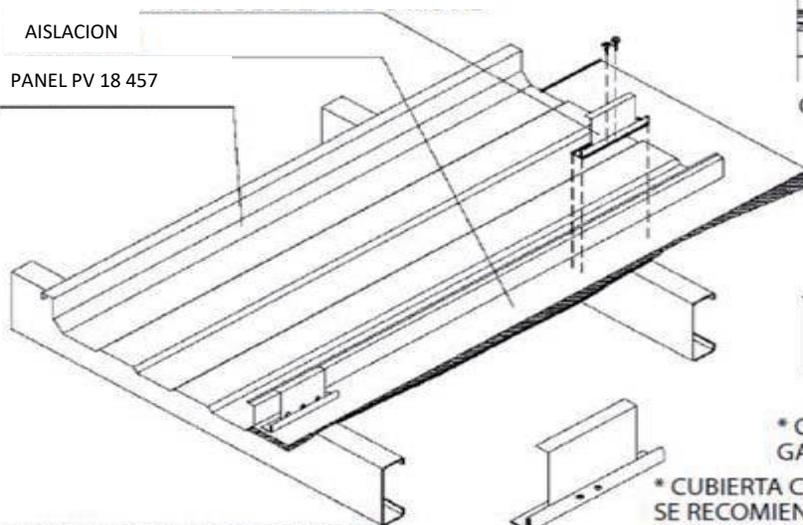

\* CUBIERTA LARGOS MENORES  
GANCHO FIJO.

\* CUBIERTA CONTINUA  
SE RECOMIENDA GANCHO  
DESILIZANTE O MOVIL.

## INSUMOS MONTAJE DE PANELES

### CLIP OMEGA

