




ALTO SUR



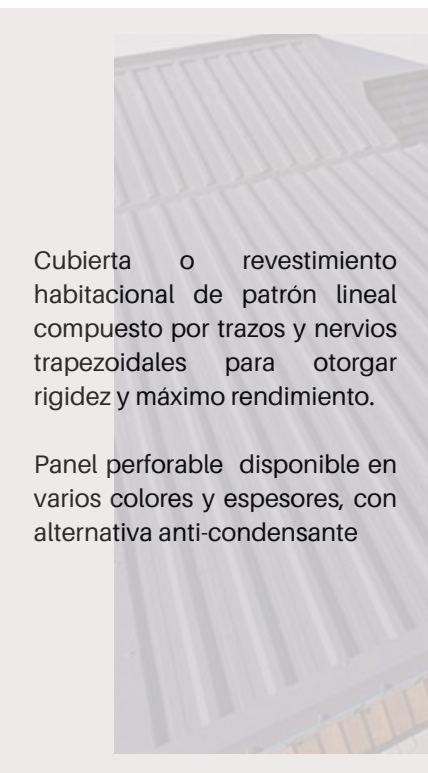

Cubierta o revestimiento habitacional de patrón lineal compuesto por trazos y nervios trapezoidales para otorgar rigidez y máximo rendimiento.

Panel perforable disponible en varios colores y espesores, con alternativa anti-condensante



DESCRIPCION GENERAL



Ancho nominal 1090 mm

Ancho útil 1053 mm

Espesores (mm)	0,35	0,4	0,5	0,6
Peso (Kg/m2)	3	3,5	4,4	5,3
Minimo fabricación (m2)	50	50	50	50
Rango longitudes (m)	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14
Ancho útil (mm)	1053			
Terminación	Zincalum o prepintado perforable			
Materialidad	Zincalum con alternativa anticondensante			

Sahara Ral 1000	Beige Ral 1001	Amarillo Ral 1004	Azul piedra Ral 5009	Azul cobalto Ral 5005	Celeste Ral 5012
Blanco Ral 9003	Gris perla Ral 9002	Gris silver Ral 9006	Gris ceniza Ral 7040	Gris pizarra Ral 7024	Terracota Ral 3009
Rojo Ral 3020	Burdeo Ral 4004	Naranja Ral 2000	Verde musgo Ral 6011	Verde follaje Ral 6002	Verde Claro Ral 6018
Negro Ral 9017	Café moro Ral 8011				




VENTAS@DICOINCHILE.COM



+569 44 898 250
+569 62 361 220



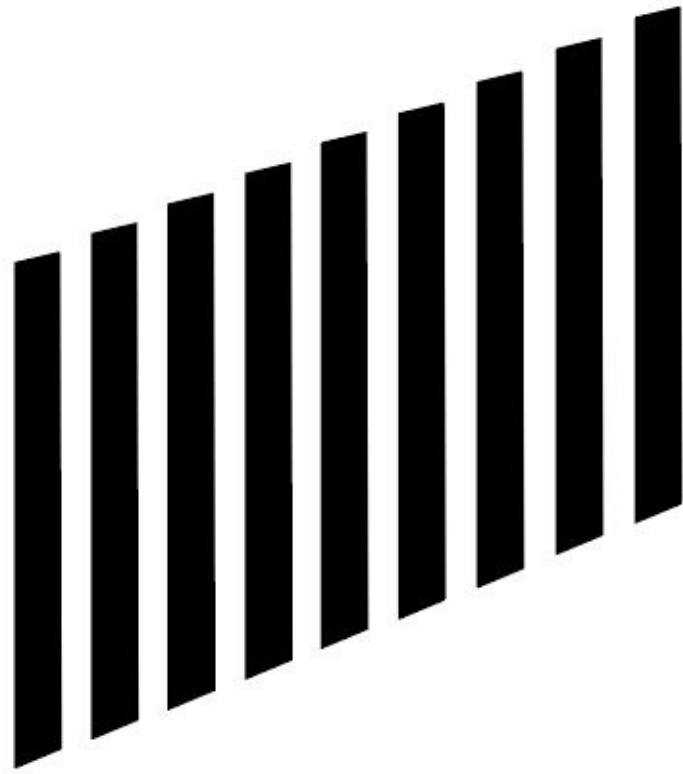

DICOIN

SUEÑOS Y CUBIERTAS

Apoyo	Espesor	Carga admisible (kg/m ²)					
		Distancia entre costaneras (m)					
		1	1,25	1,5	1,75	2	2,25
Simple	0,4	418	276	190	145	110	86
	0,5	618	410	284	211	153	122
	0,6	708	521	382	319	251	192
Doble	0,4	562	340	256	174	130	100
	0,5	566	434	303	234	172	136
	0,6	830	529	370	274	211	168
Triple	0,4	631	406	284	210	162	130
	0,5	828	532	371	274	212	168
	0,6	1031	662	461	341	262	208

Acero	Calidad Estructural Grado 37
Recubrimiento	Zincalum® AZ 150 según norma ASTM A792 M08 aplicado en ambas caras
Terminación Prepintado	5 micras de primer epóxico aplicado en ambas caras y 20 micras de pintura poliéster al horno. Consultar por disponibilidad de alternativa texturizada.
Adaptabilidad	- Recto - Perforado