



# EMBALLETADOS






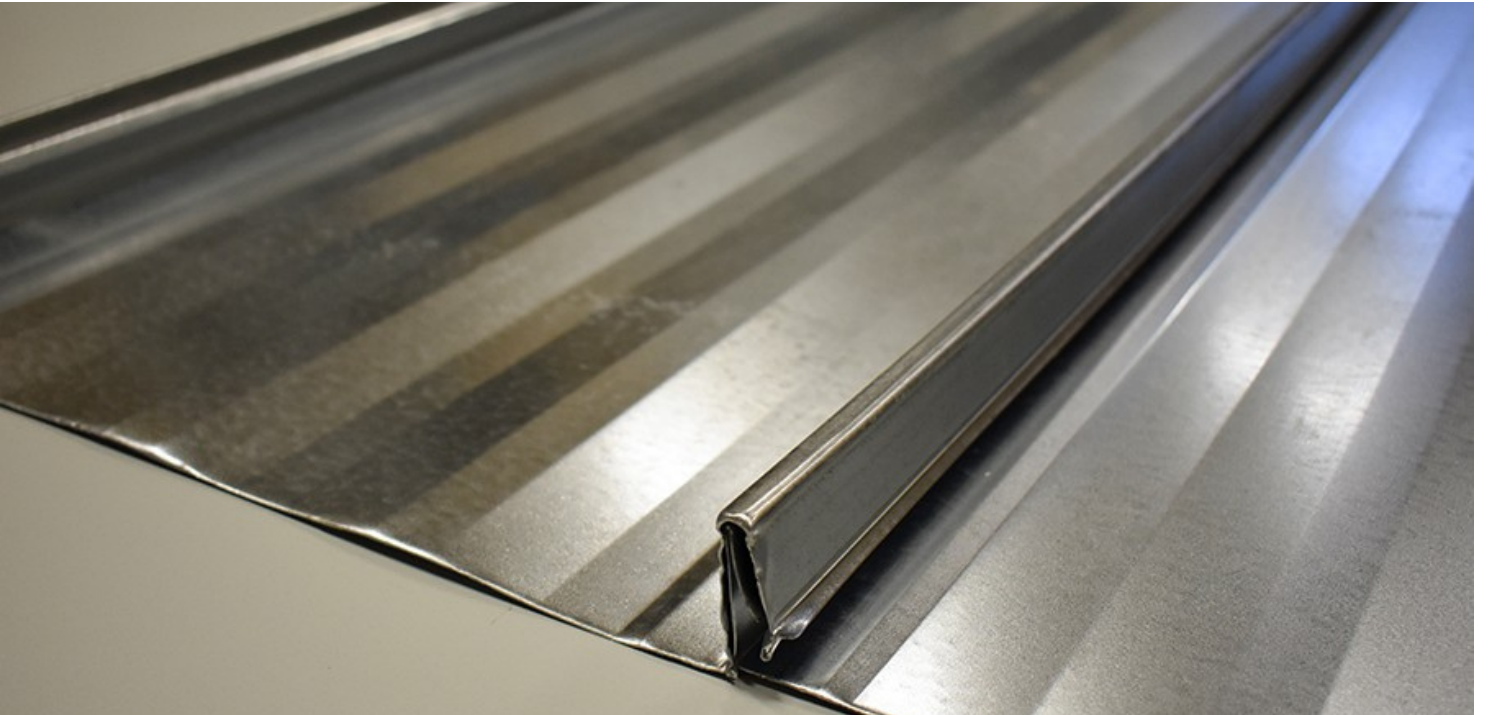


Cubierta o revestimiento industrial de superficie plana con nervios y frisos rigidizantes.

Su fijación con alternativa emballetada es ideal para proyectos que requieren máxima estanqueidad y economía.



Disponible en varios colores.



## DESCRIPCION GENERAL

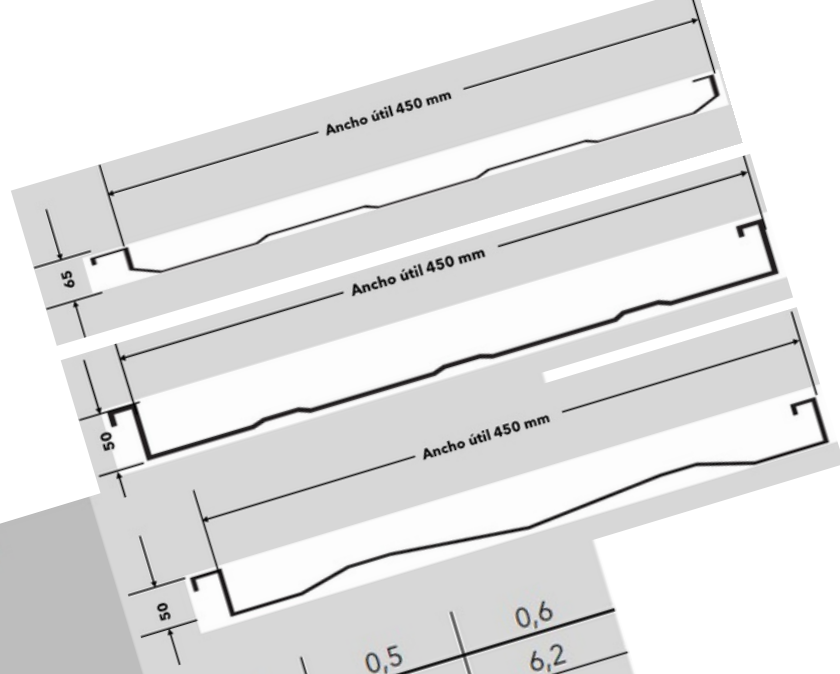

Espesores (mm)	0,4	0,5	0,6
Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	4	5,1	6,2
Minimo fabricación (m <sup>2</sup> )	50	50	50
Rango longitudes (m)	2 - 12	2 - 12	2 - 12
Ancho útil (mm)	450		
Terminación	Zincalum o prepintado		
Materialidad	Zincalum		

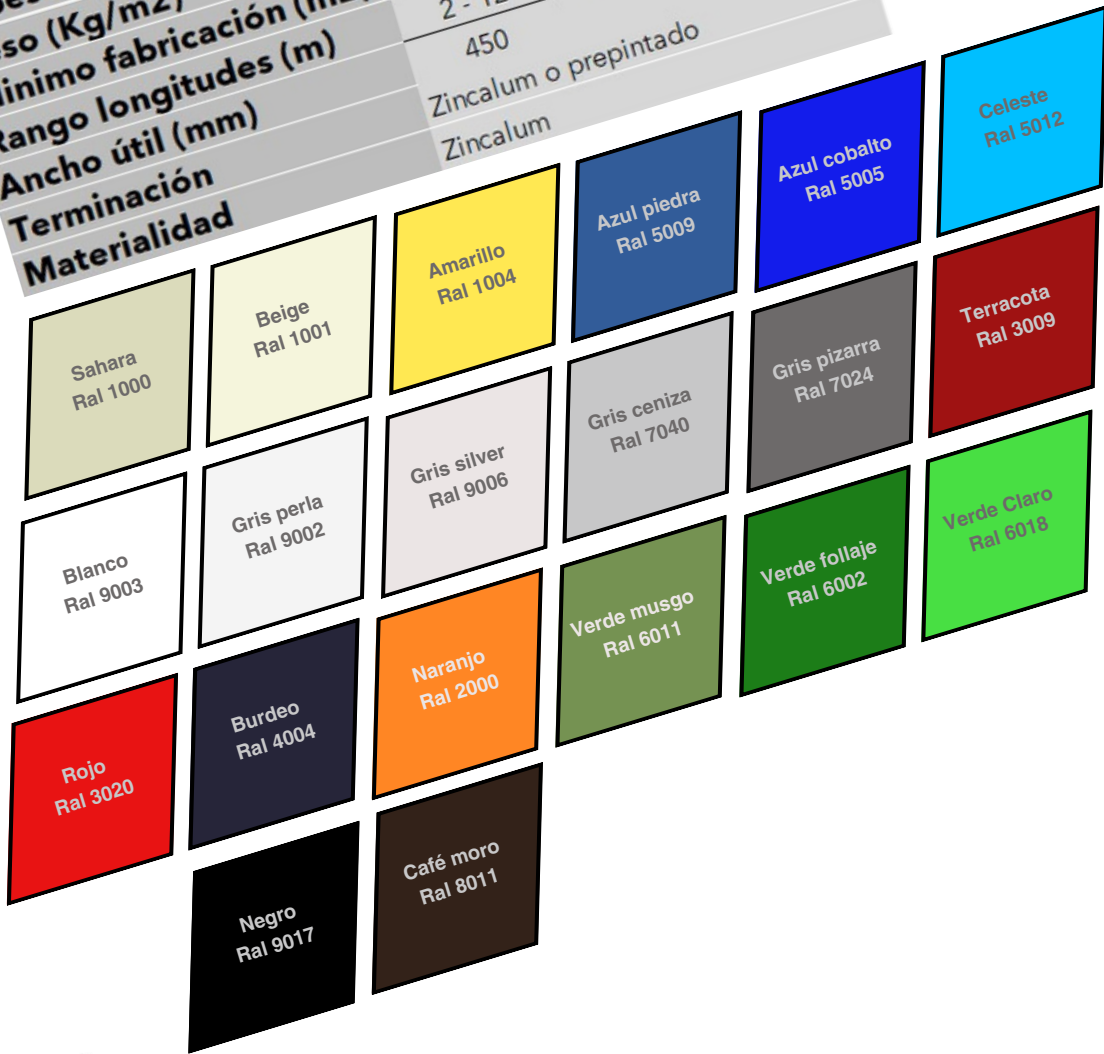


**DICCOIN**  
SUEÑOS Y CUBIERTAS



VENTAS@DICOINCHILE.COM



+569) 44 898 250  
+569) 62 361 220

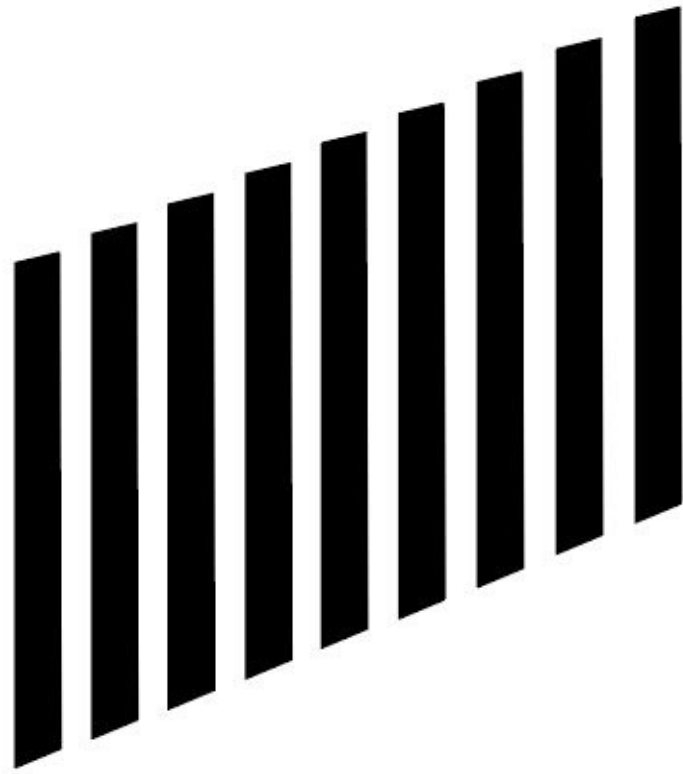

**DICOIN**

SUEÑOS Y CUBIERTAS



Apoyo	Espesor	Carga admisible (kg/m <sup>2</sup> )					
		Distancia entre costaneras (m)					
		1	1,25	1,5	1,75	2	2,25
Simple	0,4	249	158	101	78	57	41
	0,5	368	267	159	148	90	68
	0,6	501	305	218	157	117	89
Doble	0,4	169	103	71	52	38	29
	0,5	161	160	111	78	59	46
	0,6	347	221	149	98	81	62
Triple	0,4	211	131	91	67	48	39
	0,5	325	205	141	102	76	58
	0,6	419	279	191	138	102	81

Elasticidad acero; E=2070000 kg/cm<sup>2</sup>  
Deformación admisible igual a L/200  
\*.- Carga admisible menor a 30 kg/cm<sup>2</sup>

<b>Acero</b>	<b>Calidad Estructural Grado 37</b>
<b>Recubrimiento</b>	<b>Zincalum® AZ 150 según norma ASTM A792 M08 aplicado en ambas caras</b>
<b>Terminación Prepintado</b>	<b>5 micras de primer epóxico aplicado en ambas caras y 20 micras de pintura poliéster al horno. Consultar por disponibilidad de alternativa texturizada.</b>
<b>Adaptabilidad</b>	<b>- Recto</b>