


DICOINCHILE

Cubiertas y revestimientos

PANEL D 20 200

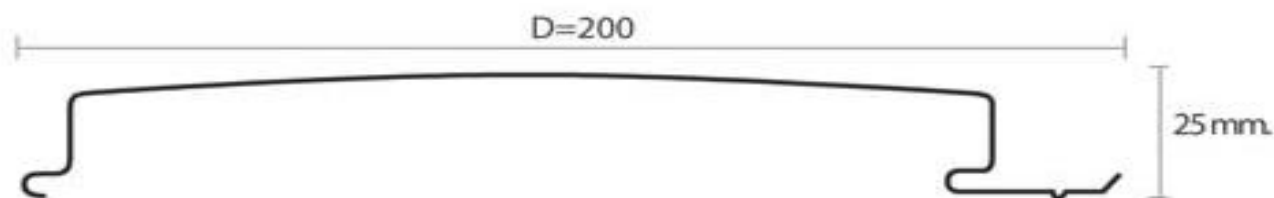

PANEL D 20 200

PANEL ARQUITECTÓNICO MAYORMENTE USADO EN FACHADAS, CIELOS Y TERMINACIONES. EN SUS CUATRO FORMAS HACEN DE UNA BUENA ALTERNATIVA DE ESTETICA Y PERMITE REVESTIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES.



RECUBRIMIENTO:

-ZINC-ALUM aplicado en ambas caras, según norma de fabricación ASMT A792 M08, Calidad AZ-150 (150gr/m²)

Contacto:

+569 6236 1220
+56 32 3437984

ventas@dicoinchile.cl

 Dicoinchile

 DICOINCHILE

PANEL D 20 200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



AVANCE UTIL	: 200mm
ESPESORES	: 0,5mm / 0,6mm
LARGOS	: 0,5m A 7m (Largos especiales, consultar)
TERMINACIÓN	: ZINC-ALUM o PREPINTADO.

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

- INSTALACIÓN FIJACIÓN OCULTA, PERMITE UNA SUPERFICIE LIMPIA Y ESTÉTICA.
- USO EN REVESTIMIENTOS, CIELOS, MALL, TIENDAS, FACHADAS.
- LARGOS A PEDIDO, CONSULTAR.
- PERMITE UN REVESTIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.
- CUATRO DISTINTOS FORMATOS LO HACEN UNA BUENA ALTERNATIVA PARA REVESTIMIENTO.


SISTEMA DE FIJACIÓN

PANEL D 20 200 ARQUITECTÓNICO REVESTIMIENTO CIELOS INTERIORES.

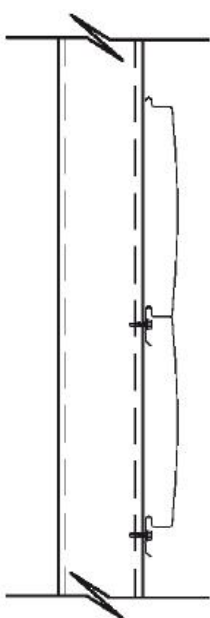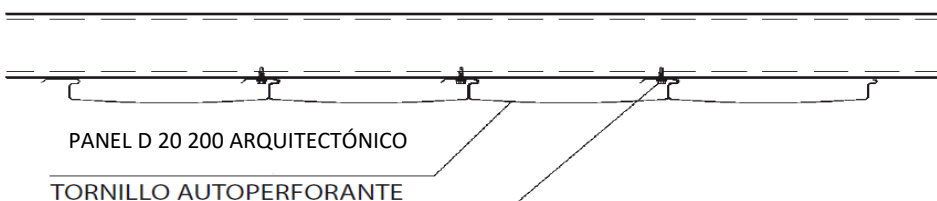


PANEL D 20 200
ARQUITECTÓNICO


PANEL D 20 200 ARQUITECTÓNICO
REVESTIMIENTO HORIZONTAL - VERTICAL

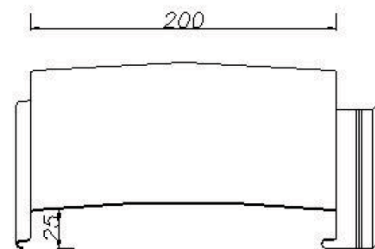


D 20 200 ARQUITECTÓNICO

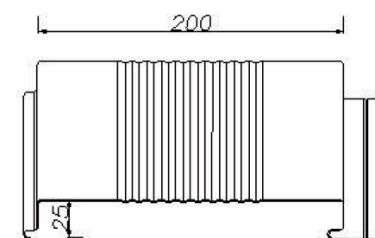

D 20 200 TABLERO

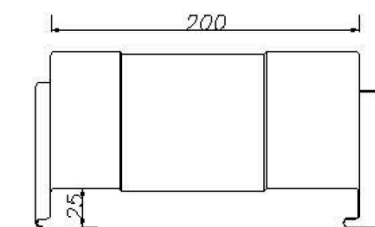

D 20 200 CANTERIA 95

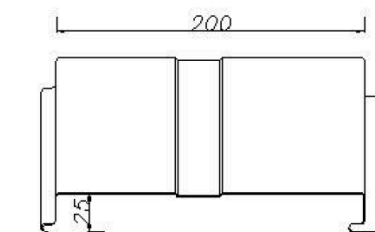

D 20 200 CANTERIA 30