


PANEL ONDULADO 1020

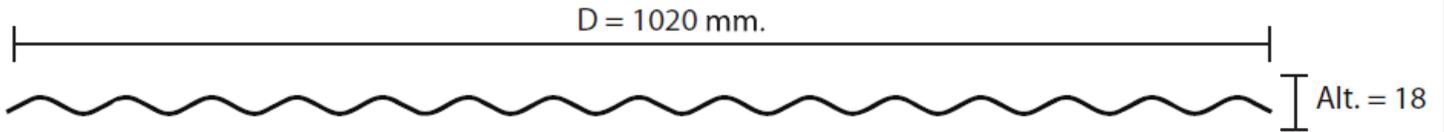

PANEL ONDULADO 1020

PLANCHA DE ACERO ACANALADA DE GRAN TECHO ÚTIL. UTILIZADA PARA CUBIERTAS DE VIVIENDAS, COBERTIZOS PEQUEÑOS, GALPONES, REVESTIMIENTOS LATERALES Y CIERRES PERIMETRALES.

PANEL ONDULADO CN-1020 TERMINACIÓN EN PREPINTADO Y ZINC-ALUM.

PANEL ONDULADO CN-1020 TRANSLUCIDA FRP DISPONIBLE CON LA MISMA GEOMETRÍA PARA SOLUCIONAR LUMINOSIDAD REQUERIDA DEL PROYECTO.

RECUBRIMIENTO:
ZINC-ALUM aplicado en ambas caras
según norma de fabricación ASTM A792 M08
Calidad AZ-150 (150gr/m²).

Contacto:

 +569 6236 1220
+56 32 3437984

 ventas@dicoinchile.cl

 Dicoinchile

 DICOINCHILE

PANEL ONDULADO 1020

TABLA DE CARGAS

DEFORMACION MAXIMA ADMISIBLE POR SOBRECARGA L/200

| CARGAS ADMISIBLES Kg/m ² | UN TRAMO | | |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------|
| ESPEORES | Distancia (m) | 0,5mm | 0,6mm |
| DISTANCIA ENTRE COSTANERAS | 1,00 | 93 | 116 |
| | 1,25 | 46 | 56 |
| | 1,50 | - | 30 |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

| CARGAS ADMISIBLES Kg/m ² | DOS TRAMOS | | |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------|
| ESPEORES | Distancia (m) | 0,5mm | 0,6mm |
| DISTANCIA ENTRE COSTANERAS | 1,00 | 204 | 249 |
| | 1,25 | 116 | 144 |
| | 1,50 | 65 | 81 |
| | 1,75 | 39 | 49 |
| | 2,00 | - | 31 |
| - | - | - | - |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


AVANCE ÚTIL : 1020mm
 ESPEORES : 0,35mm / 0,4mm / 0,5mm / 0,6mm
 LARGOS : 0,5m a 18m (Largos especiales, consultar)
 TERMINACIÓN : ZINC-ALUM o PREPINTADO.

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

-AVANCE ÚTIL PERMITE UN MAYOR AHORRO EN m² INSTALADO
 -RESISTENCIA MECÁNICA
 -LA INSTALACIÓN DE CUBIERTAS-REVESTIMIENTOS ES SIMPLE Y RÁPIDA.
 -LARGOS A PEDIDO (HASTA 18m) SOLUCIÓN LARGO CONTINUO. SISTEMA DE FIJACIÓN.




TORNILLO AUTO PERFORANTE C/GOLILLA CÓNICA DE




COSTANERA METÁLICA

CLAVO DE TECHO CON SELLO



COSTANERA MADERA

TORNILLO CON GOLILLA CÓNICA DE NEOPRENO



COSTANERA MADERA

