


## PANEL PV 3 1080

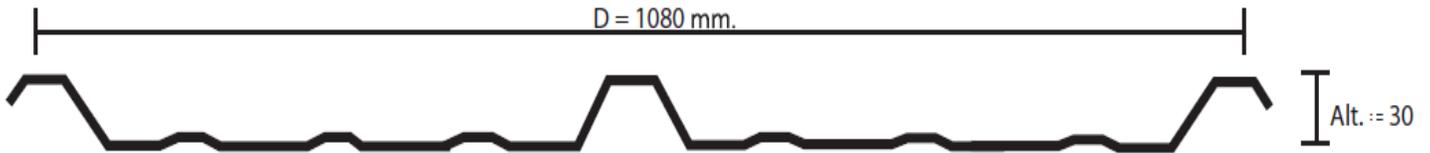

### PANEL PV 3 1080

PANEL TRAPEZOIDAL UTILIZADO PARA CUBIERTA Y REVESTIMIENTO EL CUAL PERMITE SOPORTAR CARGAS ENTRE LOS DISTANCIAMIENTOS DE COSTANERAS GRACIAS SUS NERVIOS RIGIDIZANTES.

### PANEL PV 3 1080

: TERMINACIÓN EN PREPINTADO Y ZINC-ALUM  
PRESENTACIÓN CURVA Y CONTRACURVA.

### PANEL PV 3 1080

: TRASLÚCIDA FRP DISPONIBLES CON LA MISMA  
GEOMETRÍA PARA SOLUCIONAR LA  
LUMINOSIDAD REQUERIDA DEL PROYECTO.

### RECUBRIMIENTO:

ZINC-ALUM aplicado en ambas caras  
según norma fabricación ASTM A792 M08  
Calidad AZ-150 (150gr/m<sup>2</sup>).

### Contacto:


 +569 6236 1220  
+56 32 3437984

 [ventas@dicoinchile.cl](mailto:ventas@dicoinchile.cl)

 Dicoinchile

 DICOINCHILE

## PANEL PV 3 1080

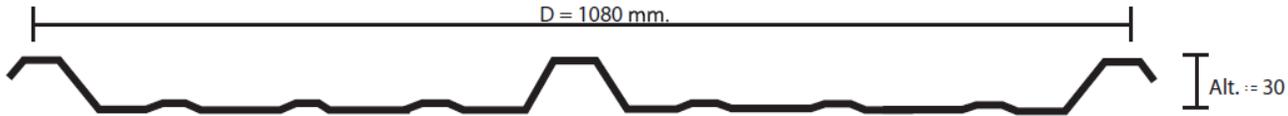

### TABLA DE CARGAS

DEFORMACION MAXIMA ADMISIBLE POR SOBRECARGA L/200

CARGAS ADMISIBLES Kg/m <sup>2</sup>		UN TRAMO			
ESPEORES		0,4mm	0,5mm	0,6mm	
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	295	394	516	
	1,25	188	258	321	
	1,50	131	182	225	
	1,75	97	134	164	
	2,00	73	103	125	
	2,25	56	81	101	
	2,50	47	65	82	
	2,75	38	54	68	
3,00	31	44	53		

CARGAS ADMISIBLES Kg/m <sup>2</sup>		DOS TRAMOS			
ESPEORES		0,4mm	0,5mm	0,6mm	
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	369	465	563	
	1,25	237	295	356	
	1,50	168	209	249	
	1,75	122	154	183	
	2,00	90	118	141	
	2,25	73	93	111	
	2,50	60	75	91	
	2,75	52	64	74	
3,00	44	51	64		

CARGAS ADMISIBLES Kg/m <sup>2</sup>		TRES Y MAS TRAMOS			
ESPEORES		0,4mm	0,5mm	0,6mm	
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	461	577	694	
	1,25	296	368	445	
	1,50	205	257	303	
	1,75	154	189	215	
	2,00	117	147	162	
	2,25	91	115	135	
	2,50	74	93	105	
	2,75	65	78	83	
3,00	50	67	70		

### PANEL PV 3 1080 CURVO

- SOLUCION DE MONTAJE HOMBROS CURVOS GALPONES
- SOLUCION CUBIERTA DE ALTOS RADIOS DE CURVATURA.
- SOLUCION CONTRACURVA.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- AVANCE UTIL : 1080mm
- ESPEORES : 0.35 mm / 0.4mm / 0.5mm / 0.6mm
- LARGOS : 0.5m a 18.00 m (Largos especiales, consultar)
- TERMINACION : ZINC-ALUM o PREPINTADO

### CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

- EL AVANCE ÚTIL PERMITE UN MAYOR AHORRO EN m<sup>2</sup> INSTALADO.
- INSTALACIÓN DE CUBIERTAS - REVESTIMIENTO SIMPLE Y RÁPIDA.
- SOLUCIÓN CURVAS Y CONTRACURVAS.
- RADIO MÍNIMO CURVATURA 240mm
- LARGOS A PEDIDO (HASTA 18m) SOLUCIÓN LARGO CONTINUO.

### SISTEMA DE FIJACIÓN

