


PANEL SUPER CUADRO 390

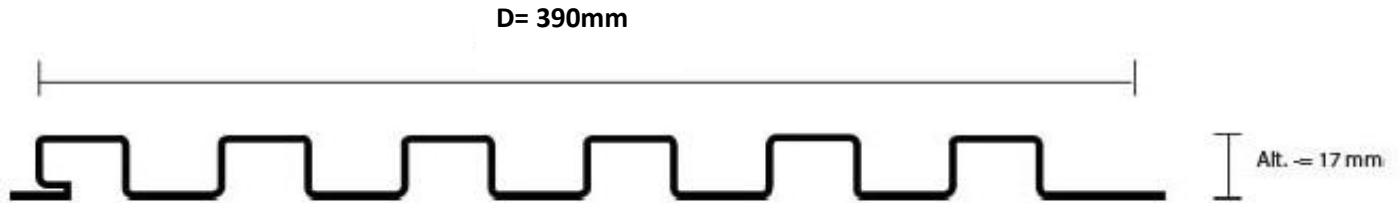

PANEL SUPER CUADRO 390

PANEL ARQUITECTÓNICO SUPER CUADRO ESTÁ DISEÑADO PARA SER USADO COMO REVESTIMIENTO TANTO EN FACHADAS EXTERIORES COMO INTERIORES, A SU VEZ PERMITE SER ACOMODADO EN FORMA HORIZONTAL COMO VERTICAL.

ADEMÁS DA SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS PARA CIELOS Y MARQUESINAS.

ESTE PANEL PUEDE SER SOLICITADO CON MICROPERFORACIONES, QUE SON USADAS EN CORTES DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL, NATURAL Y SOLAR. TAMBIÉN COMO MÉTODO DE AIREACIÓN.

DESCRIPCIÓN

-TERMINACIÓN PREPINTADO Y ZINC-ALUM.

RECUBRIMIENTO:

- ZINC-ALUM aplicado en ambas caras, según norma de fabricación ASMT A792 M08, calidad AZ-150 (150 gr/m²)
- Calidad estructural grado 37 (of 2600 kg/cm²)
- Prepintados pinturas de poliéster con espesor de 20 micras aplicado en una cara de la línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad.

Contacto:


+569 6236 1220
+56 32 3437984

ventas@dicoinchile.cl

 Dicoinchile

 DICOINCHILE

PANEL SUPER CUADRO 390

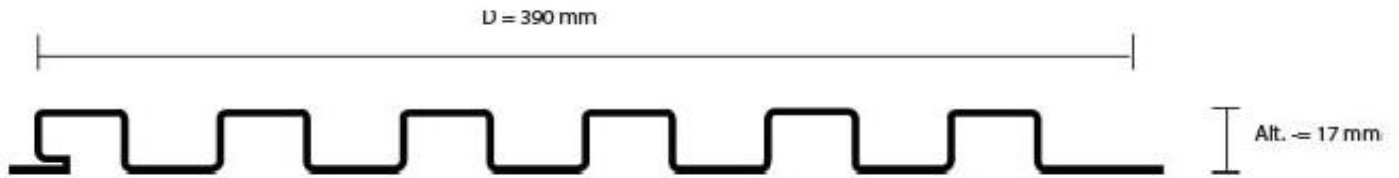

CARACTERISTICAS TECNICAS

| | |
|-------------|--|
| AVANCE UTIL | : 390 mm |
| ESPEORES | : 0,4 mm / 0,5 mm |
| LARGOS | : 0,5 m A 6 m (Largos especiales, consultar) |
| TERMINACION | : ZINC-ALUM o PREPINTADO |

