

PANEL TINGLADO 1000



PANEL TINGLADO 1000

REVESTIMIENTO EXTERIOR METÁLICO DE USO HABITACIONAL PARA FACHADAS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA AL PASO DEL TIEMPO DEBIDO A LA ESTABILIDAD QUE PROPORCIONA EL ACERO Y SU ESQUEMA DE PINTADO PROPORCIONADO DE FÁBRICA.

EL FORMATO CONTINUO DE PANEL TINGLADO PERMITE SUMINISTRAR UN PRODUCTO A LA MEDIDA DEL MURO A CUBRIR, LO QUE DARÁ A SU OBRA UN CARÁCTER ESTÉTICO Y EFICIENTE.

DESCRIPCIÓN:

-TERMINACIÓN EN PREPINTADO Y ZINC ALUM.


RECUBRIMIENTO:

-ZINC-ALUM aplicado en ambas caras, según norma de fabricación ASMT A792 M08, Calidad AZ-150 (150gr/m²)

-Calidad estructural grado 37 (of 2600 kg/cm²)

-Prepintados pinturas de poliéster con espesor de 20 micras aplicado en una cara de la línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad.

Contacto:

 +569 6236 1220


+56 32 3437984

 ventas@dicoinchile.cl

 Dicoinchile

 DICOINCHILE

PANEL TINGLADO 1000

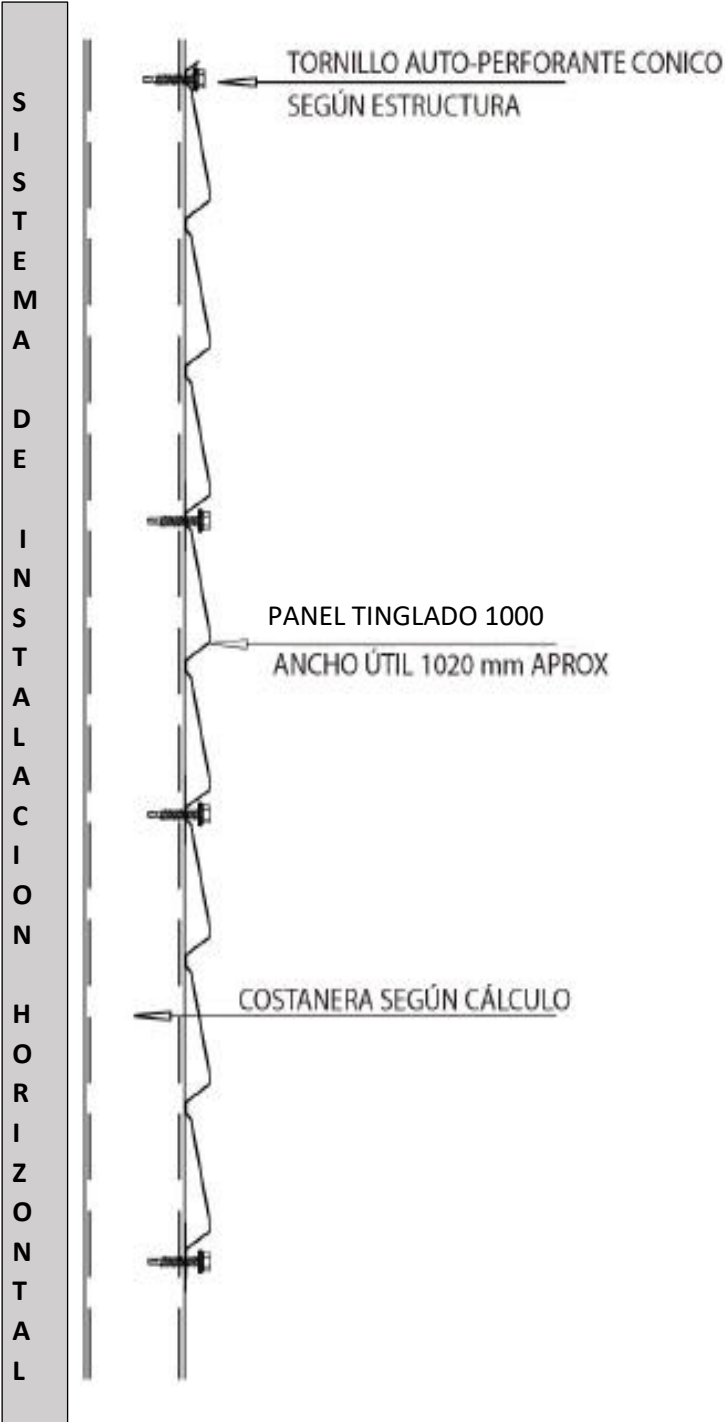

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AVANCE UTIL	: 1000mm
ESPORES	: 0,4mm / 0,5mm / 0,6mm
LARGOS	: LARGOS ESPECIALES
TERMINACION	: PREPINTADO
ALTO NERVIO	:30mm

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

- INSTALACIÓN FIJACIÓN A LA VISTA.
- USO EN REVESTIMIENTOS HORIZONTALES.
- LARGOS A PEDIDO, CONSULTAR.
- PANEL DE ACERO PARA REVESTIMIENTOS EXTERIORES
- ESTANQUIDAD

VENTAJAS

- LARGOS A PEDIDO SEGÚN LA NECESIDAD DEL PROYECTO
(MÁXIMO 14.000mm, MÍNIMO 1300mm)

NOTA:

- SE RECOMIENDA ALMACENAR EN UN LUGAR SECO.
- SE RECOMIENDA RETIRAR EL FOIL INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE TERMINAR DE INSTALAR.

ESTOS PRODUCTOS ESTÁN EN CONSTANTE PROCESO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, POR LO QUE PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES E SUS TOLERANCIAS (+ - 10MM)