




MINI CUADRO



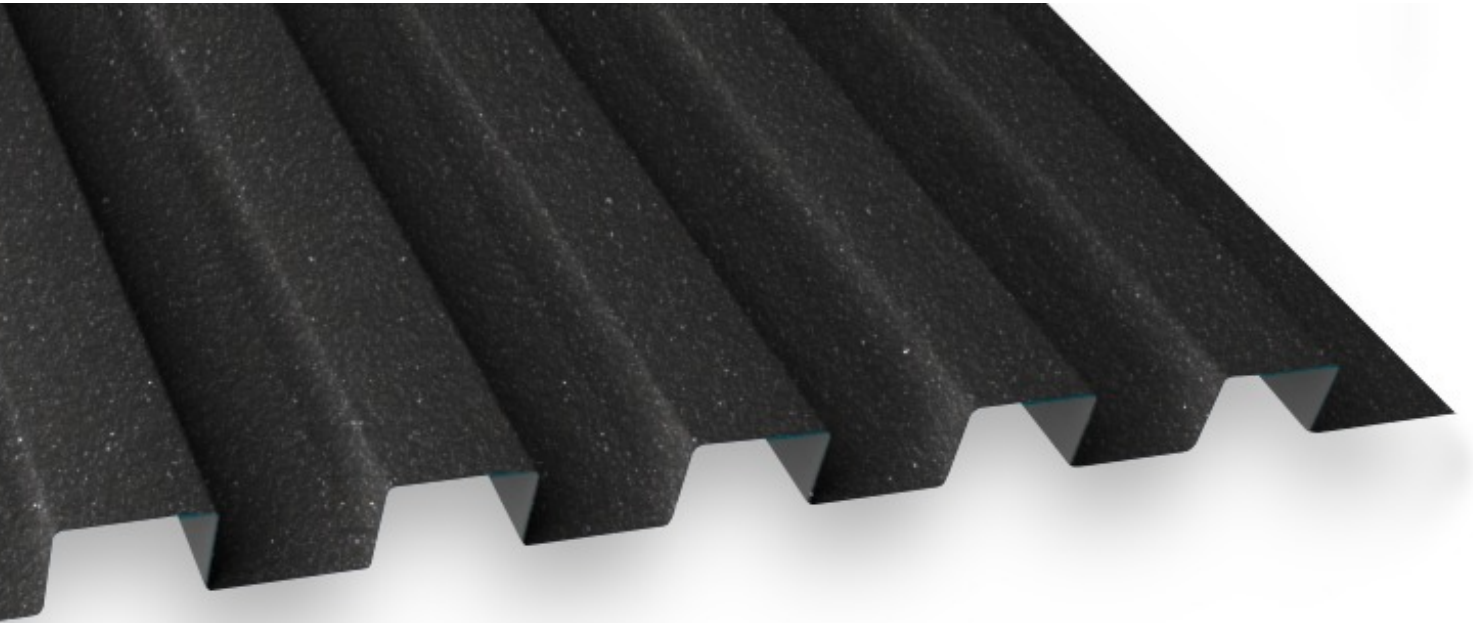

Cubierta o revestimiento arquitectónico de patrón recto para otorgar ritmo, calidez durabilidad y resistencia, ideal para proyectos residenciales y comerciales.

Panel perforable para control solar disponible en varios colores.





DESCRIPCION GENERAL

Ancho útil 200 mm

18

Espesores (mm)	0,5	0,6
Peso (Kg/m ²)	7,6	9,2
Minimo fabricación (m ²)	40	40
Rango longitudes (m)	0,5 - 6	0,5 - 6
Ancho útil (mm)	200	
Terminación	Zincalum o prepintado perforable	
Materialidad	Zincalum	

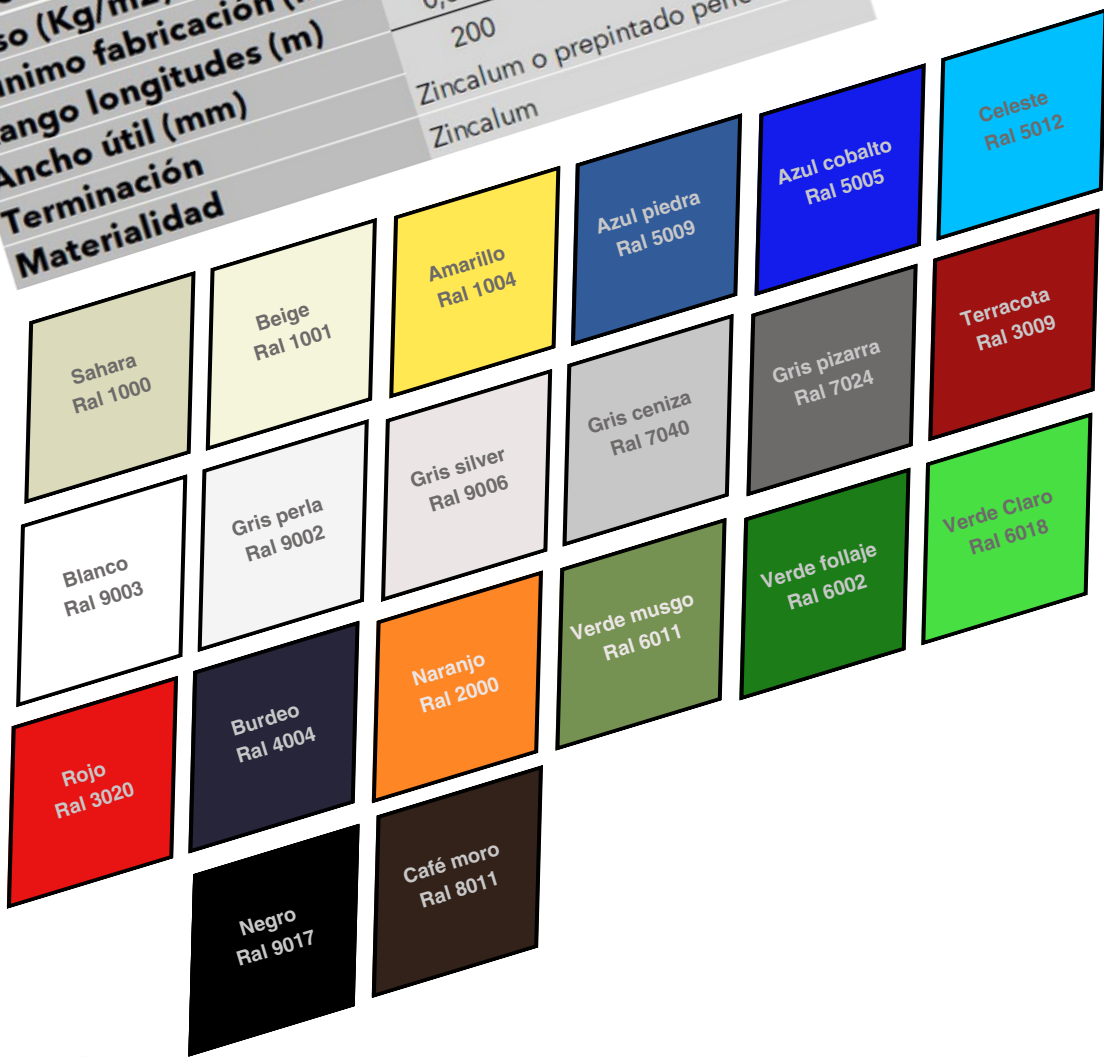

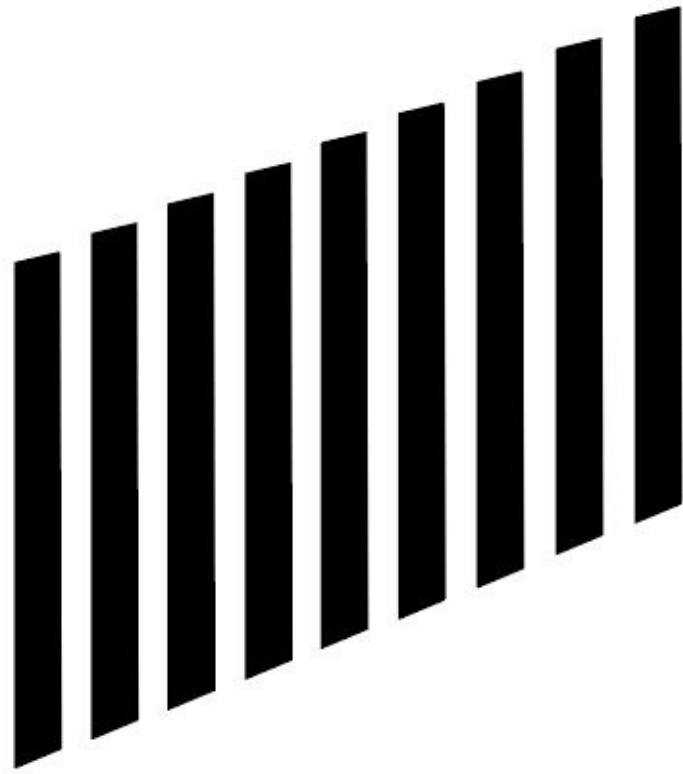

DICOIN

SUEÑOS Y CUBIERTAS

Apoyo	Espesor	Tipo de carga	Carga admisible (kg/m ²)					
			Distancia entre costaneras (m)					
			1	1,25	1,5	2	2,5	3
Simple	0,5	Esfuerzo	799	508	309	127	61	44
		Succión Viento	782	503	324	141	76	47
Doble	0,5	Esfuerzo	767	488	337	186	117	79
		Succión Viento	813	523	366	209	137	97
Triple	0,5	Esfuerzo	960	612	422	234	121	67
		Succión Viento	1016	652	456	259	137	82

Acero	Calidad Estructural Grado 37
Recubrimiento	Zincalum® AZ 150 según norma ASTM A792 M08 aplicado en ambas caras
Terminación Prepintado	5 micras de primer epóxico aplicado en ambas caras y 20 micras de pintura poliéster al horno. Consultar por disponibilidad de alternativa texturizada.
Adaptabilidad	- Recto - Perforado