



PV3



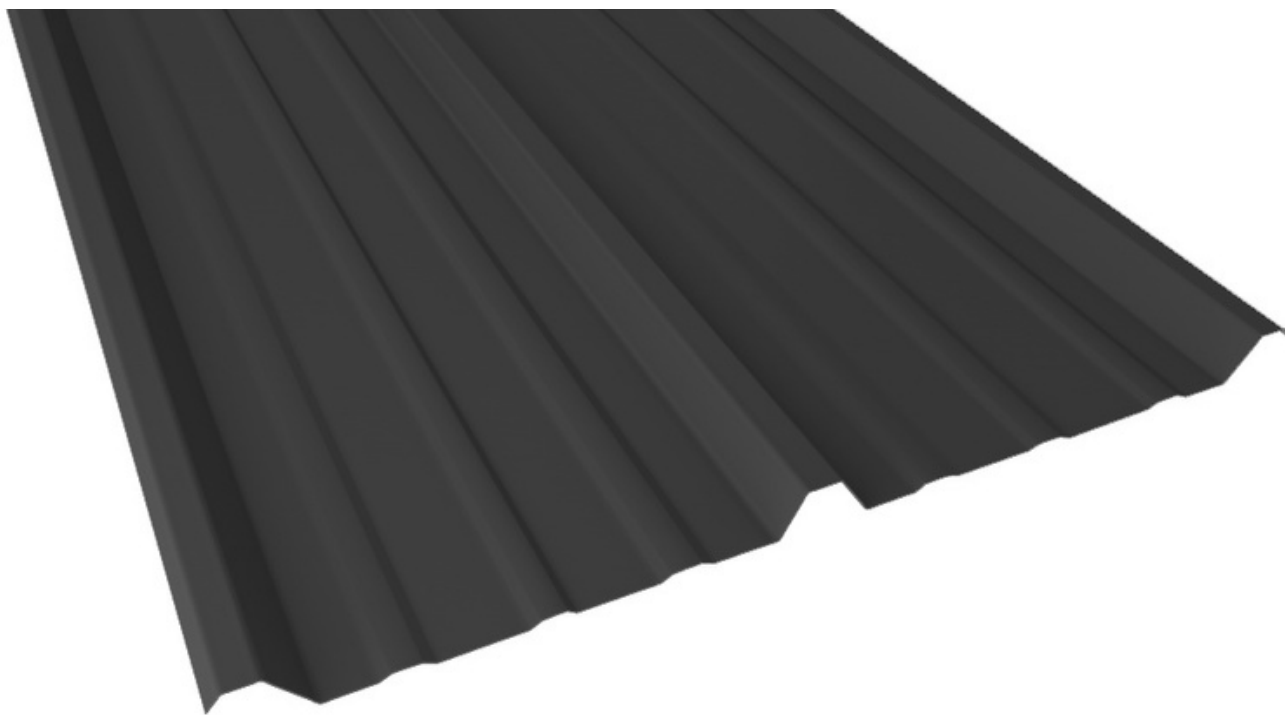

Cubierta o revestimiento industrial de patrón lineal compuesto por trazos y nervios trapezoidales para máximo rendimiento, ideal para proyectos comerciales e industriales de gran envergadura.

Panel perforable, disponible en varios colores y espesores.



DESCRIPCION GENERAL

Espesores (mm)

Peso (Kg/m²)

Minimo fabricación (m²)

Rango longitudes (m)

Ancho útil (mm)

Terminación

Materialidad

0,4	0,5	0,6
3,4	4,2	5,1
50	50	50
0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14

1080



Zincalum o prepintado

Zincalum

Ancho nominal 1115 mm

Ancho útil 1080 mm

30

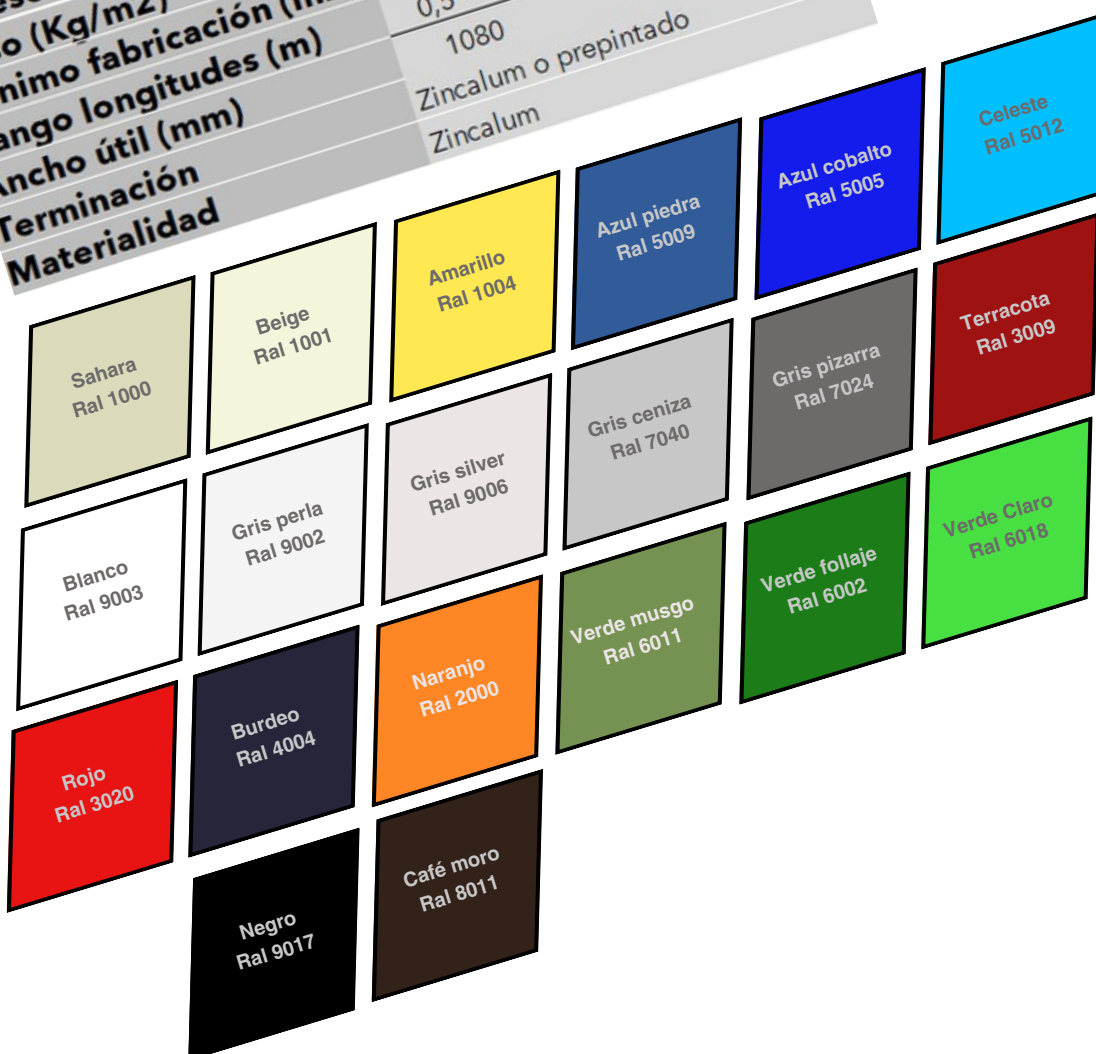


DICOIN
SUEÑOS Y CUBIERTAS

DICOINCHILE

DICOINCHILE

VENTAS@DICOINCHILE.COM

+569 44 898 250
+569 62 361 220

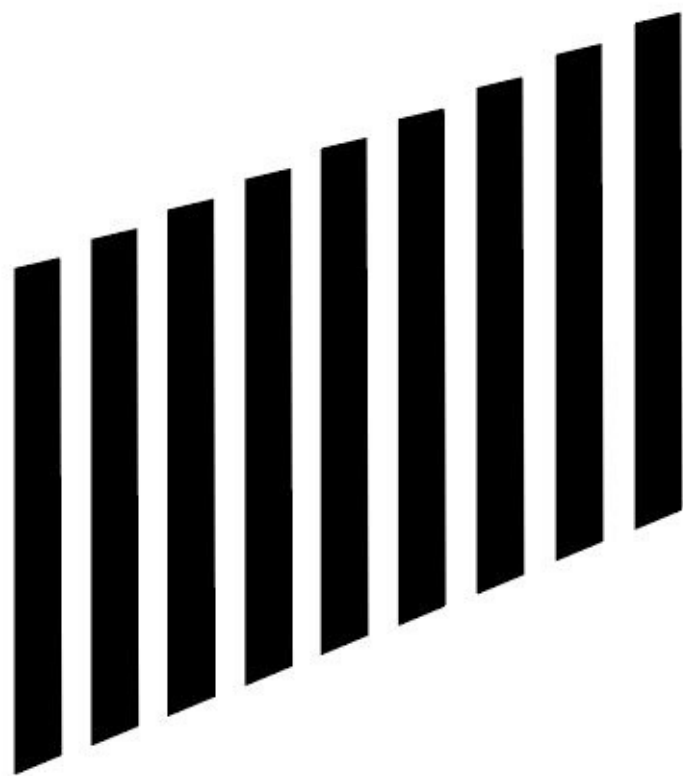

DICOIN

SUEÑOS Y CUBIERTAS

Apoyo	Espesor	Carga admisible (kg/m ²)						
		Distancia entre costaneras (m)						
		1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
Simple	0,4	295	188	131	97	73	56	47
	0,5	394	258	182	134	103	81	65
	0,6	516	321	225	164	125	101	82
Doble	0,4	369	237	168	122	90	73	60
	0,5	465	295	209	154	118	93	75
	0,6	563	356	249	183	141	111	91
Triple	0,4	461	296	205	154	117	91	74
	0,5	577	368	257	189	147	115	93
	0,6	694	445	303	215	162	135	105

Elasticidad acero; E=2070000 kg/cm²
Deformación admisible igual a L/200
*.- Carga admisible menor a 30 kg/cm²

Acero	Calidad Estructural Grado 37
Recubrimiento	Zincalum® AZ 150 según norma ASTM A792 M08 aplicado en ambas caras
Terminación Prepintado	5 micras de primer epóxico aplicado en ambas caras y 20 micras de pintura poliéster al horno. Consultar por disponibilidad de alternativa texturizada.
Adaptabilidad	- Recto - Curvo / Contracurvo - Perforado