





Cubierta o revestimiento industrial de patrón lineal compuesto por trazos trapezoidales para otorgar estética y rendimiento, ideal para proyectos residenciales y comerciales.

Panel perforable, disponible en varios colores, espesores y con alternativa anti-condensante.



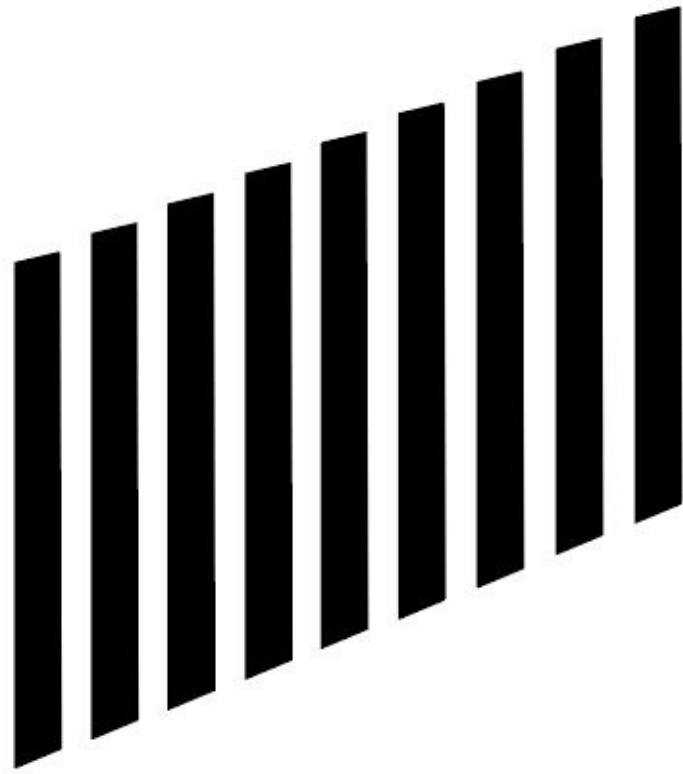

DICOIN

SUEÑOS Y CUBIERTAS

Apoyo	Espesor	Carga admisible (kg/m ²)					
		Distancia entre costaneras (m)					
		1	1,25	1,5	2	2,5	3
Simple	0,4	327	208	143	78	49	32
	0,5	477	303	209	115	72	48
	0,6	629	400	276	153	95	64
	0,8	923	588	406	225	141	95
Doble	0,4	299	190	130	71	44	-
	0,5	437	278	191	105	65	44
	0,6	594	378	261	144	90	60
	0,8	956	609	421	233	146	99
Triple	0,4	374	238	164	90	56	38
	0,5	548	349	240	133	83	56
	0,6	744	474	327	181	114	77
	0,8	1198	764	528	293	185	126

Elasticidad acero; E=2070000 kg/cm²
 Deformación admisible igual a L/200
 *- Carga admisible menor a 30 kg/cm²

Acero	Calidad Estructural Grado 37
Recubrimiento	Zincalum® AZ 150 según norma ASTM A792 M08 aplicado en ambas caras
Terminación Prepintado	5 micras de primer epóxico aplicado en ambas caras y 20 micras de pintura poliéster al horno. Consultar por disponibilidad de alternativa texturizada.
Adaptabilidad	- Recto - Curvo / Contracurvo - Perforado