

# WAVE



DICOINCHILE



DICOINCHILE



VENTAS@DICOINCHILE.COM



+569 44 898 250  
+569 62 361 220




Cubierta o revestimiento arquitectónico de patrón curvo para otorgar fluidez y durabilidad, ideal para proyectos residenciales y comerciales.

Panel perforable para control solar disponible en varios colores.




## DESCRIPCION GENERAL

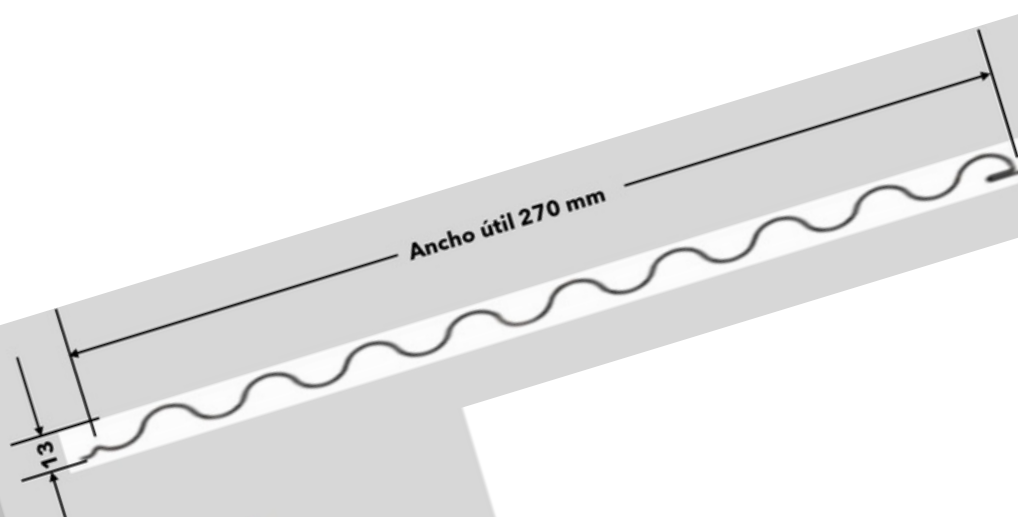

Espesores (mm)	0,5	0,6
Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	5,6	6,8
Minimo fabricación (m <sup>2</sup> )	40	40
Rango longitudes (m)	0,5 - 6	0,5 - 6
Ancho útil (mm)	270	
Terminación	Zincalum o prepintado perforable	
Materialidad	Zincalum	

Sahara Ral 1000	Beige Ral 1001	Amarillo Ral 1004	Azul piedra Ral 5009	Azul cobalto Ral 5005	Celeste Ral 5012
Blanco Ral 9003	Gris perla Ral 9002	Gris silver Ral 9006	Gris ceniza Ral 7040	Gris pizarra Ral 7024	Terracota Ral 3009
Rojo Ral 3020	Burdeo Ral 4004	Naranja Ral 2000	Verde musgo Ral 6011	Verde follaje Ral 6002	Verde Claro Ral 6018
Negro Ral 9017	Café moro Ral 8011				



**DICCOIN**  
SUEÑOS Y CUBIERTAS



DICCOINCHILE




VENTAS@DICCOINCHILE.COM



DICCOINCHILE



+569 44 898 250  
+569 62 361 220

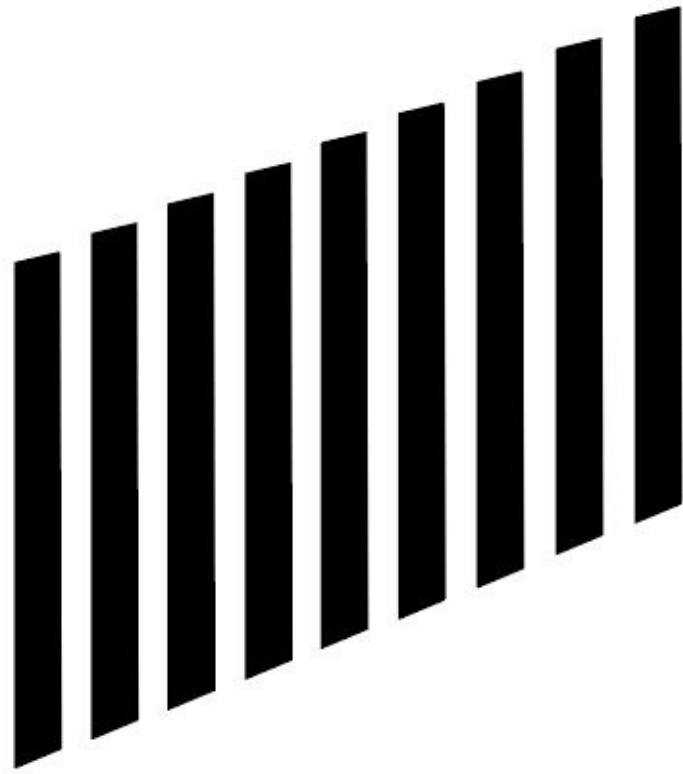

**DICOIN**

SUEÑOS Y CUBIERTAS

Apoyo	Espesor	Tipo de carga	Carga admisible (kg/m <sup>2</sup> )				
			Distancia entre costaneras (m)				
			0,5	0,75	1	1,25	1,5
Simple	0,5	Esfuerzo	554	160	64	-	-
		Succión Viento	554	160	64	-	-
Doble	0,5	Esfuerzo	798	351	162	80	44
		Succión Viento	798	351	162	80	44
Triple	0,5	Esfuerzo	1001	307	126	61	-
		Succión Viento	1001	307	126	61	-

Acero	Calidad Estructural Grado 37
Recubrimiento	Zincalum® AZ 150 según norma ASTM A792 M08 aplicado en ambas caras
Terminación Prepintado	5 micras de primer epóxico aplicado en ambas caras y 20 micras de pintura poliéster al horno. Consultar por disponibilidad de alternativa texturizada.
Adaptabilidad	- Recto - Perforado