


## PANEL SUPER CUADRO 390

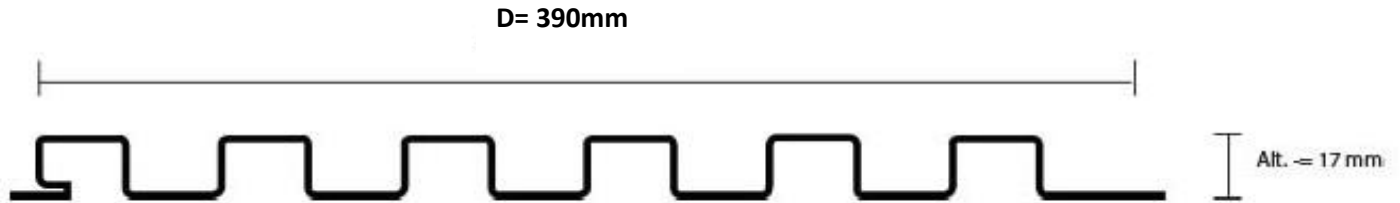

### PANEL SUPER CUADRO 390

PANEL ARQUITECTÓNICO SUPER CUADRO ESTÁ DISEÑADO PARA SER USADO COMO REVESTIMIENTO TANTO EN FACHADAS EXTERIORES COMO INTERIORES, A SU VEZ PERMITE SER ACOMODADO EN FORMA HORIZONTAL COMO VERTICAL.

ADEMÁS DA SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS PARA CIELOS Y MARQUESINAS.

ESTE PANEL PUEDE SER SOLICITADO CON MICROPERFORACIONES, QUE SON USADAS EN CORTES DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL, NATURAL Y SOLAR. TAMBIÉN COMO MÉTODO DE AIREACIÓN.

#### DESCRIPCIÓN

-TERMINACIÓN PREPINTADO Y ZINC-ALUM.

#### RECUBRIMIENTO:

- ZINC-ALUM aplicado en ambas caras, según norma de fabricación ASMT A792 M08, calidad AZ-150 (150 gr/m<sup>2</sup>)
- Calidad estructural grado 37 (of 2600 kg/cm<sup>2</sup>)
- Prepintados pinturas de poliéster con espesor de 20 micras aplicado en una cara de la línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad.

#### Contacto:

+569 6236 1220  
+56 32 3437984

ventas@dicoinchile.cl

 Dicoinchile

 DICOINCHILE

## PANEL SUPER CUADRO 390



### CARACTERISTICAS TECNICAS

AVANCE UTIL	: 390 mm
ESPEORES	: 0,4 mm / 0,5 mm
LARGOS	: 0,5 m A 6 m (Largos especiales, consultar)
TERMINACION	: ZINC-ALUM o PREPINTADO

