




PV 4




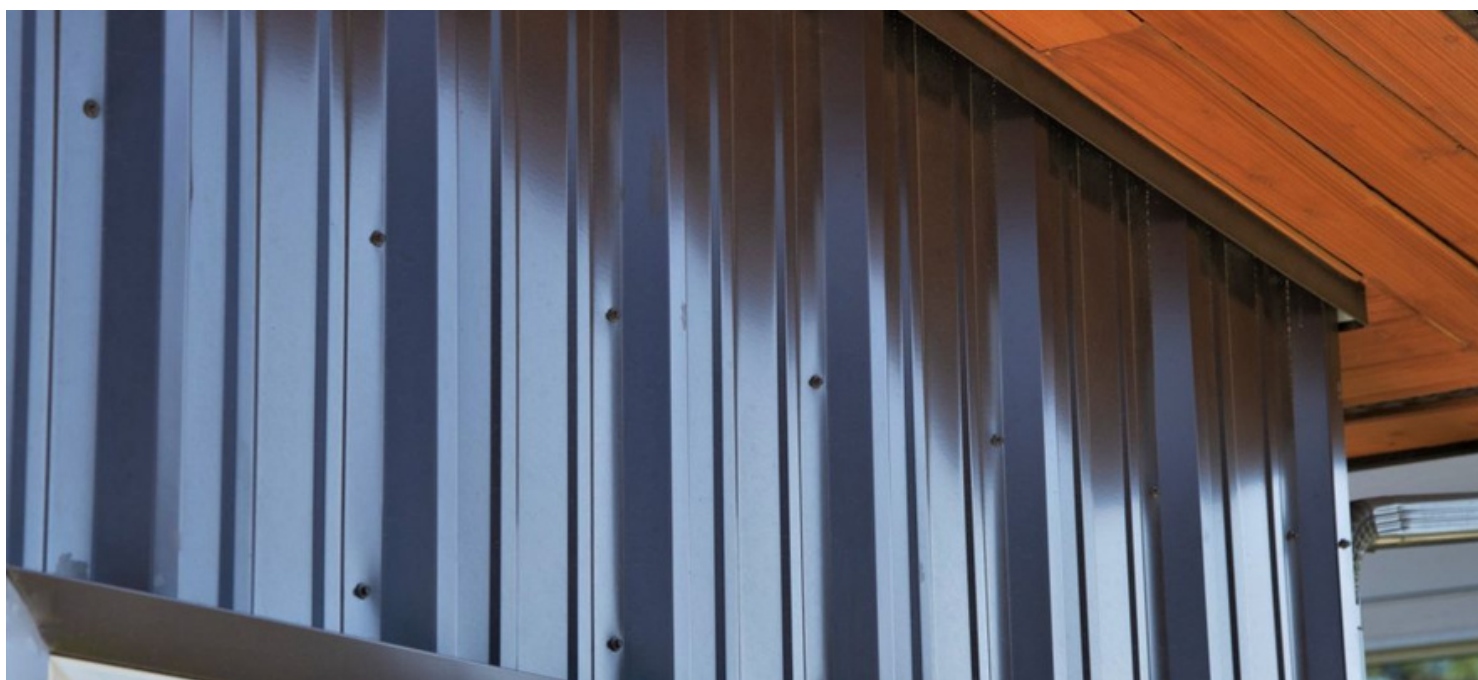

Cubierta o revestimiento industrial de patrón lineal compuesto por trazos y nervios trapezoidales para otorgar máxima adaptabilidad, ideal para proyectos comerciales e industriales de gran envergadura.

Panel perforable o con opción en policarbonato para control solar, disponible en varios colores, espesores, con alternativa anti-condensante o núcleo aislante.



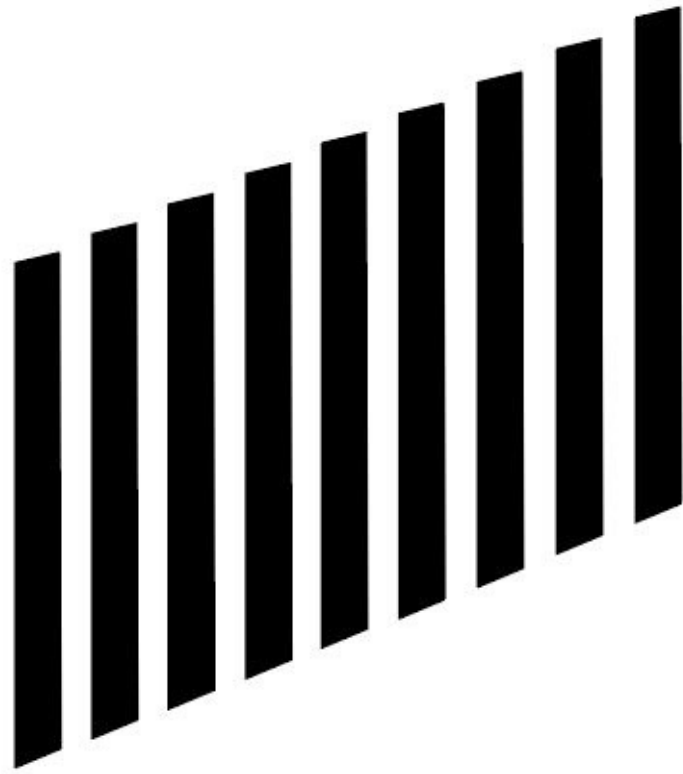

DICOIN

SUEÑOS Y CUBIERTAS

Apoyo	Espesor	Carga admisible (kg/m ²)					
		Distancia entre costaneras (m)					
		1	1,25	1,5	2	2,5	3
Simple	0,4	315	200	138	76	47	31
	0,5	461	293	202	111	69	46
	0,6	610	388	268	148	92	62
	0,8	927	590	407	225	141	96
Doble	0,4	368	234	161	89	55	-
	0,5	534	340	234	129	81	31
	0,6	720	459	317	175	63	42
	0,8	974	620	428	154	96	64
Triple	0,4	461	294	202	112	70	-
	0,5	669	426	294	163	102	40
	0,6	902	575	397	221	80	54
	0,8	1219	777	537	195	122	82

Elasticidad acero; E=2070000 kg/cm²
 Deformación admisible igual a L/200
 "-" Carga admisible menor a 30 kg/cm²

Acero	Calidad Estructural Grado 37
Recubrimiento	Zincalum [®] AZ 150 según norma ASTM A792 M08 aplicado en ambas caras
Terminación Prepintado	5 micras de primer epóxico aplicado en ambas caras y 20 micras de pintura poliéster al horno. Consultar por disponibilidad de alternativa texturizada.
Adaptabilidad	<ul style="list-style-type: none"> - Recto - Curvo / Contracurvo - Núcleo aislante - Perforado - Policarbonato