




# PLACA COLABORANTE



**DICOIN**  
SUEÑOS Y CUBIERTAS

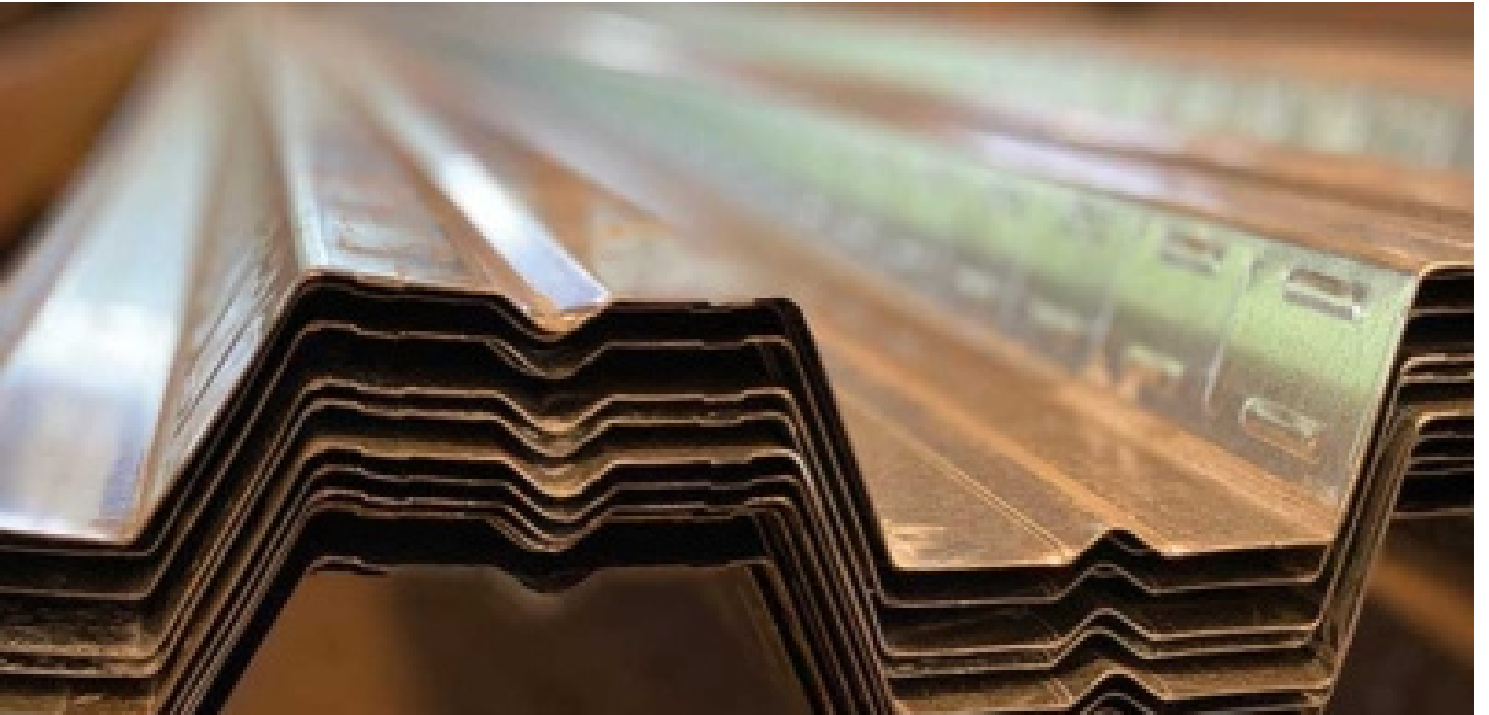



Placa de acero estructural galvanizada compuesta por trapecios de gran profundidad para entregar máxima capacidad de carga.

Su geometría permite alcanzar mayores luces sin necesidad de alzaprimas






Ancho útil 950 mm

63

### DESCRIPCION GENERAL

Esesor (mm)	0,8
Peso (Kg/m2)	7,6
Minimo fabricación (m2)	40
Rango longitudes (m)	0,5 - 12
Ancho útil (mm)	910 o 950
Terminación	Galvanizado
Materialidad	Acero estructural

Sahara Ral 1000	Beige Ral 1001	Amarillo Ral 1004	Azul piedra Ral 5009	Azul cobalto Ral 5005	Celeste Ral 5012
Blanco Ral 9003	Gris perla Ral 9002	Gris silver Ral 9006	Gris ceniza Ral 7040	Gris pizarra Ral 7024	Terracota Ral 3009
Rojo Ral 3020	Burdeo Ral 4004	Naranja Ral 2000	Verde musgo Ral 6011	Verde follaje Ral 6002	Verde Claro Ral 6018
Negro Ral 9017	Café moro Ral 8011				

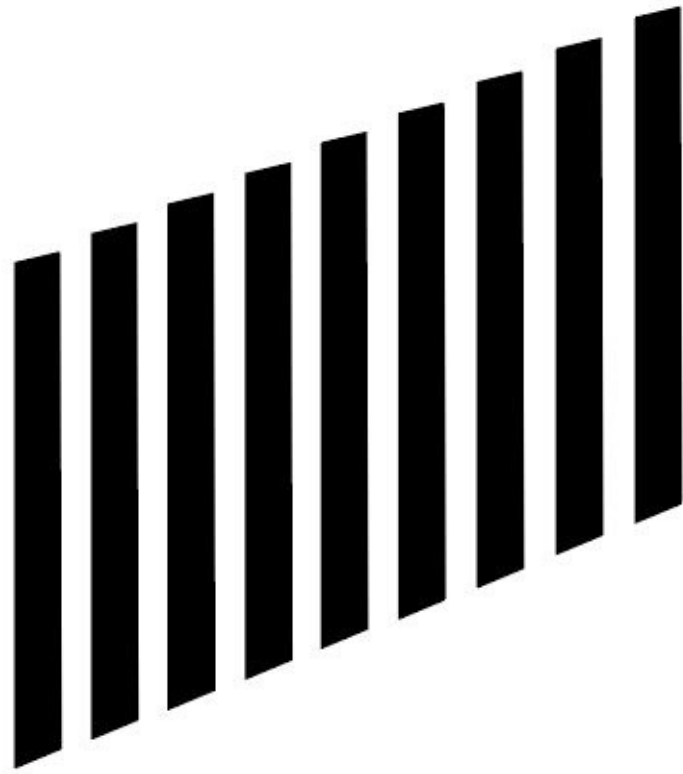

**DICOIN**

SUEÑOS Y CUBIERTAS

Espesor hormigón (cm)	Carga admisible losa compuesta (kg/m <sup>2</sup> )					
	Distancia entre apoyos (m)					
	1,6	2	2,4	2,8	3,4	4
5	2000	1624	1138	799	496	319
6	2000	1818	1281	905	563	363
8	2000	2000	1554	1119	698	452
10	2000	2000	1827	1333	832	540
12	2000	2000	2000	1546	967	628

Acero	Calidad Estructural Grado 37
Recubrimiento	Galvalume® G90 según norma ASTM A653 MO7 aplicado en ambas caras
Terminación	Galvanizado
Adaptabilidad	- Recto